

HERMOD SCREEN




En stabil screen som passar för en rad byggnader – butiker, kontor, radhus, sjukhus, skolor med mera. Markisen löper längs utsidan av fönstret på kraftiga styrskenor i aluminium. Dukar finns bland annat som ljus- och väderbeständiga, vind- och vattentåliga samt genomsiktliga (filtrerar solljuset men gör att man ändå kan se ut).

HERMOD SCREEN



Kassett i strängpressat aluminium

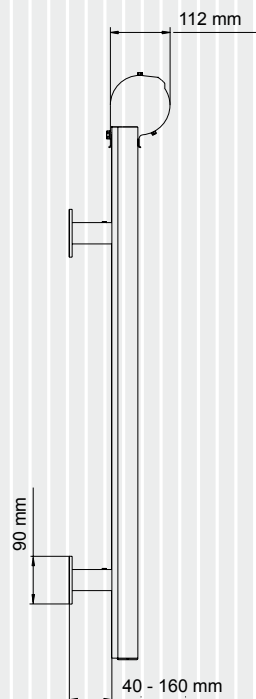

Hermod i profil

DIMENSIONER (m)

Max höjd	3,0
Max bredd	3,0 per enhet
Seriekoppling	9,0 med motor

Manövrering

Utvändig manövrering med vev är standard. Som tillval finns utvändig manövrering med motor och invändig manövrering med vev eller motor. Vid motorisering går Hermod att komplettera med automatiska styrningar som exempelvis fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Montering

Hermod monteras enkelt direkt på vägg, fönsterkarm eller i nisch.

Markisduk

Det finns många slags dukar att välja mellan, till exempel Acryl (utomordentlig ljus- och väderbeständighet), Soltis (vind- och vattentålig) och Screen (genomsiktig PVC-belagd glasfiber som filtrerar solljuset). Den sistnämnda duken hindrar solstrålar och insyn samtidigt som det ändå är möjligt att se ut.

Screenkollektionen innehåller vävar med flamskyddande egenskaper och är hälso- och kvalitetscertifierade enligt Öko-tex och Enduris.



KOMPONENTER

Gavlar

Pressgjutet aluminium

Ändskydd till front- och sidostyrningsprofil

Polyeten

Fästelement

Rostfritt stål eller förzinkat stål

PROFILER

Kassett-, front- och sidostyrningsprofiler

Strängpressat aluminium

Valsrör

70 mm: Specialförzinkat stål

FÄRGNUMMER

Komponenter

Pulverlackerade artiklar

Vitt: 0001 (RAL 9010)

Silver: 0058 (RAL 9006)

Obehandlade eller galvaniserade artiklar har färgnummer 0000

Profiler

Aluminiumprofiler

Naturanodiserat: 0000

Obehandlat: 0100

Pulverlackerat (vitt): 0001 (RAL 9010)

www.nordic-light.com