

ALUMINIUMPERSIENNER



PERSIENNKOMPANIET

TEKNISK INFORMATION

Classic Aluminium / Basic Aluminium
Artikelnummer 16F, 25F, 35F, 50A, 50AT

Lameller

Material: Lamellen är en brännlackerad aluminiumlegering.
Över- och underlist: Brännlackerad stålplåt.
Bredder: 16, 25, 35 och 50 mm. 25, 35 och 50 mm lamell går att få perforerad.

Med trädetaljer

Vid 25, 35 och 50 mm lamellbredd, kan vi även erbjuda persienner med trädetaljer: Täck- och underlist samt knoppar i valfri färg.
Classic Wood finns i 42 olika färger/betser.

Färgnamn

Finns på lamell- och stegbandsproverna.
Färgen i lamell- och stegbandsprover är endast en indikation på färgen. Vissa skillnader kan förekomma.

Stegband *Färger

Stegband och stegsnören finns i 43 olika färger till 50 mm lamellen.
Till 16, 25 och 35 mm lamellen finns 6 olika färger på stegsnören.

Stegband *Bredder

Stegband till 50 mm lamell finns i 3, 25 eller 38 mm bredd.
Stegsnöre till 16, 25 och 35 mm lamell finns i 3 mm bredd.

Reglage & draglinor

Draglinor finns i samma färger som stegbanden.
På frihängande persienner 16, 25 och 35 mm regleras skevningen med plexistång och hissningen med automatiskt linlås. Till 50 mm lamell regleras uppdrag och vinkling med lina.

Fästen

Finns för både vägg och tak.

Vid order ange alltid

Tillverkningsmått i bredd x höjd i mm, lamellbredd och färgnummer.
Snör/bandbredd och färgnummer, uppdrags- och vinklinsreglagesida. Ange även om det är nisch eller frihängande montage samt storlek på ev. distans eller vinkel.

Pakethöjd

Persiennhöjd	Pakethöjd 16 mm	Pakethöjd 25 mm	Pakethöjd 35 mm	Pakethöjd 50 mm/stegsnöre	Pakethöjd 50 mm/stegband
100 cm	71	64	58	95	107
150	94	82	74	107	130
200	117	100	90	119	153
250	140	118	106	131	176



PERSIENNKOMPANIET

Gjutargatan 12 · 112 48 Stockholm · Tel 08-441 00 80 · Fax 08-441 05 90 · www.persiennkompaniet.se

CLASSIC & BASIC ALUMINIUM

MODELLER:

Classic Aluminium 50 mm

Basic Aluminium 16, 25, 35 mm

CLASSIC ALUMINIUM Genombrottet för den moderna 25 mm lamellen kom i Sverige på 50-talet och monterades mellan glaset och gav ett bra solskydd. I dag använder man aluminiumpersienner i hem och offentlig miljö som ett praktiskt och estetiskt solskydd.

Vi levererar 16, 25 och 35 mm breda aluminiumpersienner för både mellanglas och frihängande montage. 50 mm Classic Aluminium kan endast användas för frihängande montage.

Gemensamt för dessa produkter är att de kan motoriseras och kompletteras med trädetaljer.


Aluminiumlamellerna kan även levereras perforerade vilket ger ett säreget ljusinsläpp.

Det finns ett 30 tal olika färger som kan kombineras med stegsnören eller stegband i upp till 30 färger.



< **Classic Aluminium**
Färg 38, Fawn
stegband 25 mm.

Classic Aluminium >
Färg 38, Svart
stegband 25 mm,
trädetalj Cognac.

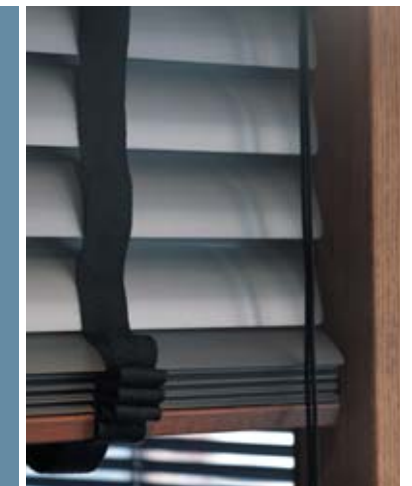

< **Classic Aluminium**
Färg 38, Fawn
stegband 25 mm.

Classic Aluminium >
Färg 1, Vitt
stegband 3 mm.



< **Classic Aluminium**
Färg 38 perforerad,
38 mm beige stegband.

Classic Aluminium >
Färg 38, Vitt
stegband 3 mm.



< **Classic Aluminium**
Färg 1 perforerad,
Vitt stegband
3 mm.